Thuraya SatSleeve

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Thuraya SatSleeve entschieden haben!
Mit dem SatSleeve können Sie Ihr iPhone im Satellitenmodus verwenden. Damit können Sie sich jetzt an Anrufen und Textnachrichten erfreuen, selbst wenn Ihr iPhone keine Verbindung zu einem terrestrischen Mobilfunknetz herstellen kann. Das folgende Benutzerhandbuch enthält wichtige und nützliche Informationen über die Verwendung des Thuraya SatSleeve. Lesen Sie es bitte vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.

Packungsinhalt

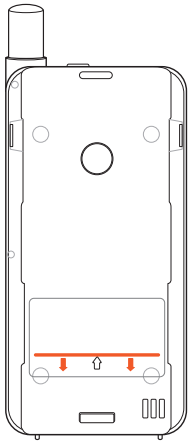

Satelliten-Basisgerät

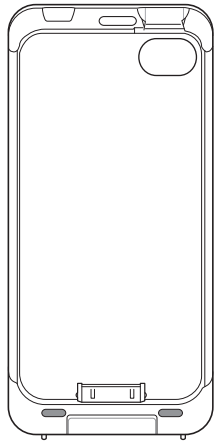

iPhone-Adapter



Akku

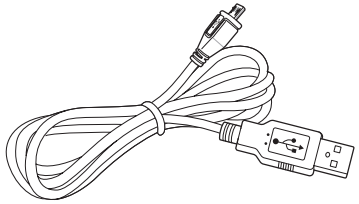

USB-Datenkabel

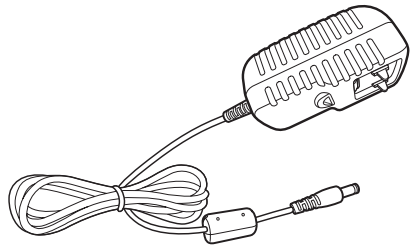



Universelles Reiseladegerät

Teilebeschreibung

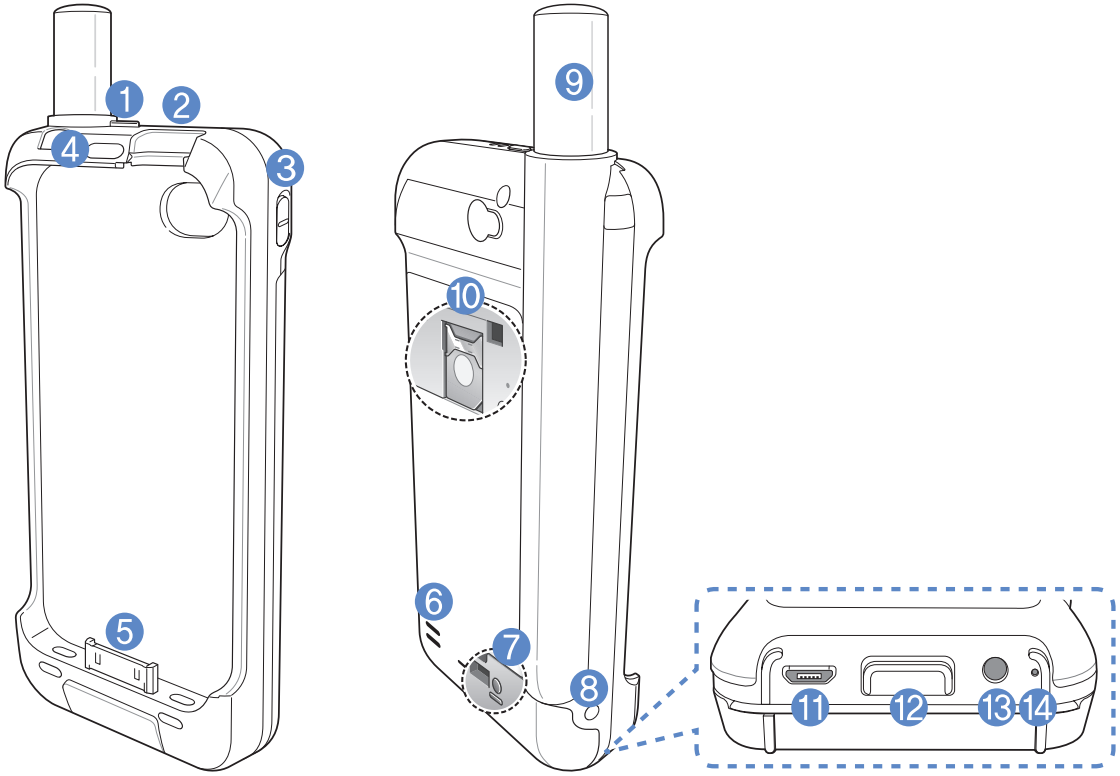

Nr.	Teilebeschreibung
1	Ein/Aus-Taste
2	Statusanzeige-LED
3	Pufferbatterieschalter
4	Ohrhörer
5	iPhone-Dockinganschluss
6	Lautsprecher
7	Kopplungstaste
8	Ladegerätbuchse
9	Antenne
10	SIM-Kartenfach
11	Micro-USB-Anschluss
12	Sperrtaste für Docking-Station
13	Earset-Buchse
14	Mikrofon

Inbetriebnahme

Der Thuraya SatSleeve macht sich Satellitenübertragung zunutze und benötigt deshalb direkten Sichtkontakt zu einem Thuraya-Satelliten. Bitte beachten Sie folgende Punkte, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten:

- Verwenden Sie den SatSleeve nur an Orten, wo der Sichtkontakt mit dem Satelliten nicht durch hohe Gebäude, große Bäume oder Berge eingeschränkt ist.
- Bevor eine Verbindung zum Satellitennetz hergestellt werden kann, muss der SatSleeve die GPS-Koordinaten empfangen. Dies kann bei Verwendung des Produkts an einem neuen Standort mehrere Minuten in Anspruch nehmen.
- Ziehen Sie die Antenne bei Gebrauch des SatSleeve stets vollständig heraus, um eine optimale Verbindung sicherzustellen.

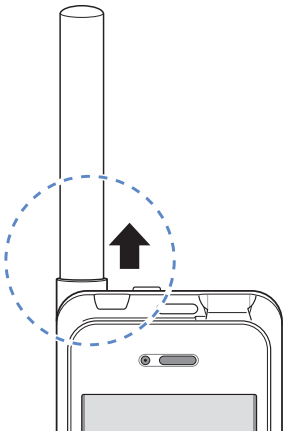

Erste Schritte

Installation der SatSleeve-Anwendung

Damit Sie den Thuraya SatSleeve zusammen mit Ihrem iPhone nutzen können, müssen Sie die Thuraya SatSleeve App kostenlos aus dem App Store von Apple herunterladen. Bitte suchen Sie im Apple App Store auf Ihrem iPhone nach „SatSleeve“ und installieren Sie anschließend die Anwendung.

Einlegen der SIM-Karte

Für die Nutzung von Satellitendiensten nach der Verbindung mit einem Satellitennetz wird eine SIM-Karte benötigt. Legen Sie die SIM-Karte vor dem Einsetzen des Akkus und dem Einschalten des Thuraya SatSleeve ein.

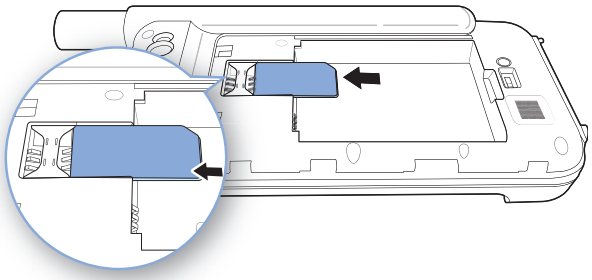

Einlegen des Akkus

Entfernen Sie die Akkuabdeckung des Thuraya SatSleeve, indem Sie diese nach unten drücken (1) und anschließend nach unten wegschieben (2).

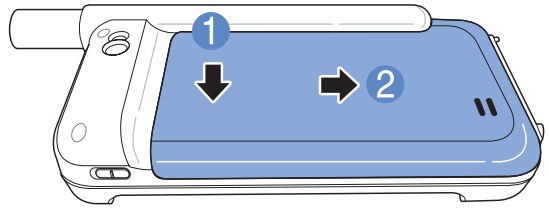

Legen Sie dann den Akku mit der oberen Seite zuerst ein. Bringen Sie nach dem Einlegen des Akkus die Abdeckung wieder an.

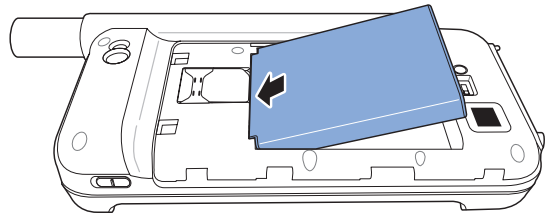

Einlegen Ihres iPhones in den SatSleeve

① Platzieren Sie Ihr iPhone am Anschluss der Dockingstation und drücken Sie das obere Ende des iPhones in den Adapter.

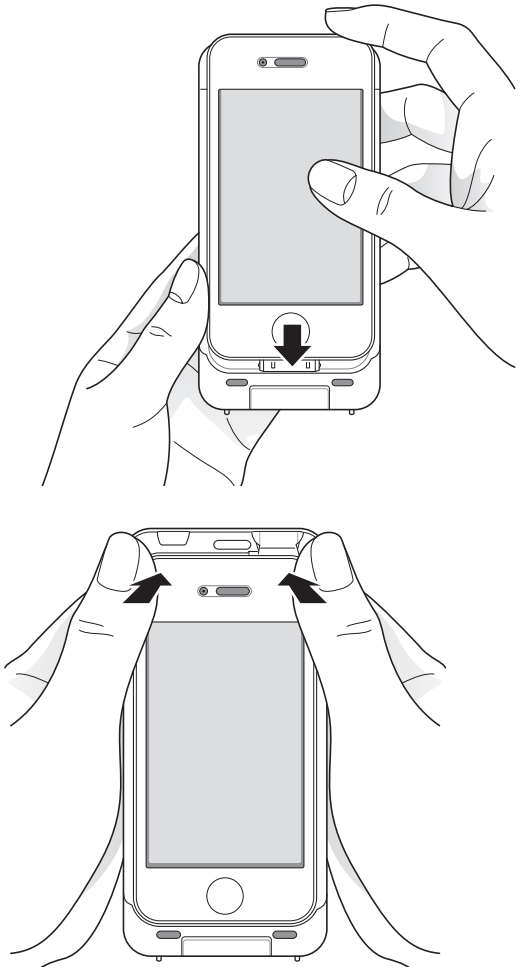

② Richten Sie die Docking-Station an der orange-farbenen Linie des SatSleeve-Basisgeräts aus. Schieben Sie die Docking-Station anschließend nach unten.

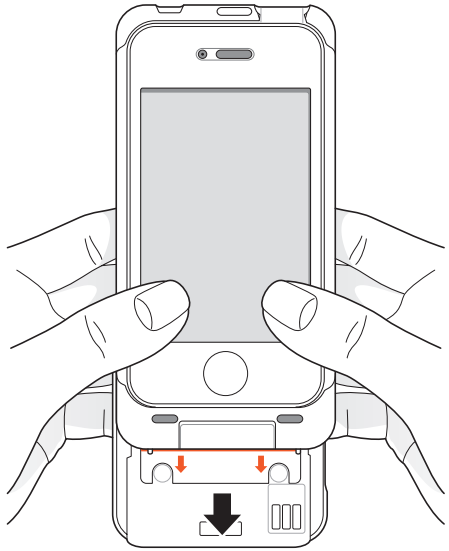

Entnehmen des iPhones aus dem SatSleeve

Wenn Sie Ihr iPhone aus dem Thuraya SatSleeve entnehmen möchten, müssen Sie zunächst die Docking-Station vom Basisgerät entfernen. Erst danach können Sie das iPhone aus der Docking-Station entfernen.

① Drücken Sie die Sperrtaste nach unten, bis Sie ein Klicken hören.

② Schieben Sie die Docking-Station anschließend nach oben, um Sie vom Basisgerät abzulösen.

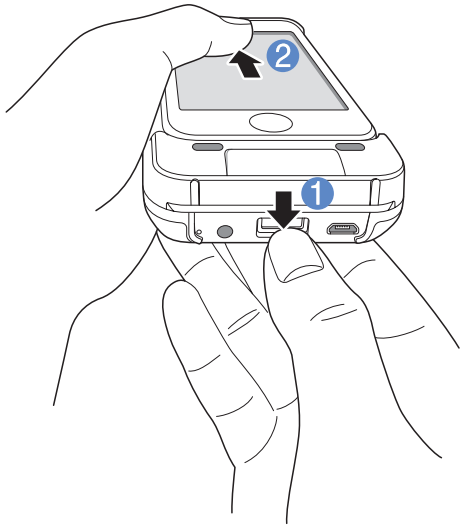

③ Ziehen Sie die Docking-Station dann vorsichtig nach hinten und nehmen Sie Ihr iPhone heraus.

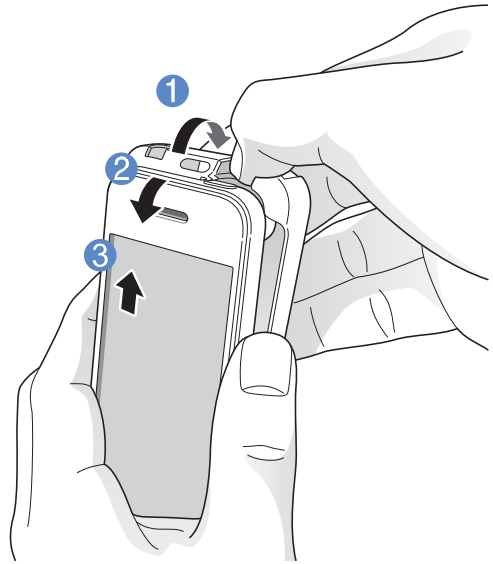

Einschalten des Thuraya SatSleeve

Halten Sie zum Einschalten des Thuraya SatSleeve die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin beginnen die blauen LEDs zu blinken und es ist ein Signalton zu hören. Der Thuraya SatSleeve ist jetzt bereit für die Kopplung mit Ihrem iPhone.

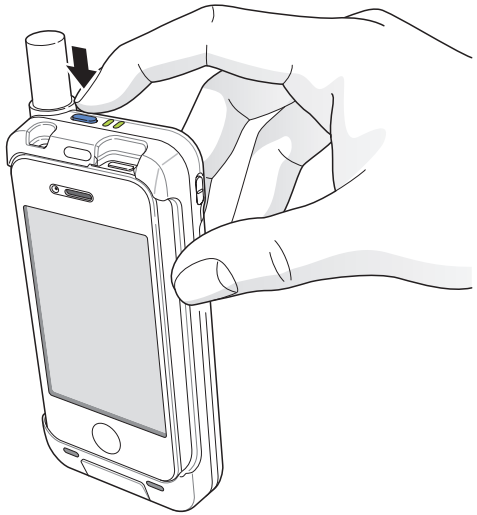

Halten Sie zum Ausschalten des SatSleeve die Ein/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis alle roten LEDs kurz aufleuchten und ein Signalton zu hören ist.

Verwendung des SatSleeve

Zur Aktivierung des Satellitenmodus auf Ihrem iPhone müssen Sie Ihr iPhone über Bluetooth mit dem Thuraya SatSleeve koppeln. Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

① Navigieren Sie auf Ihrem iPhone zu **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Ein**, um auf Ihrem iPhone Bluetooth zu aktivieren.

② Wählen Sie aus der Geräteliste SAT0000000 aus.

③ Prüfen Sie nach Abschluss der Kopplung, ob am oberen Bildschirmrand Ihres iPhones das Bluetooth-Symbol angezeigt wird.

④ Öffnen Sie die SatSleeve-Anwendung.

HINWEIS

Falls sich die beiden Geräte nicht koppeln lassen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand, wie z. B. einem Stift oder dem Ende einer Büroklammer, die Kopplungstaste auf der Rückseite des SatSleeve.

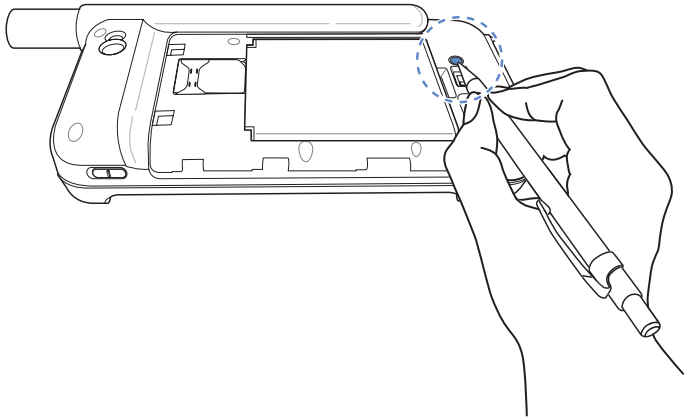

Aufladen des Akkus

Aufladen des SatSleeve

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts links unten am Gerät so ein, dass er fest sitzt.

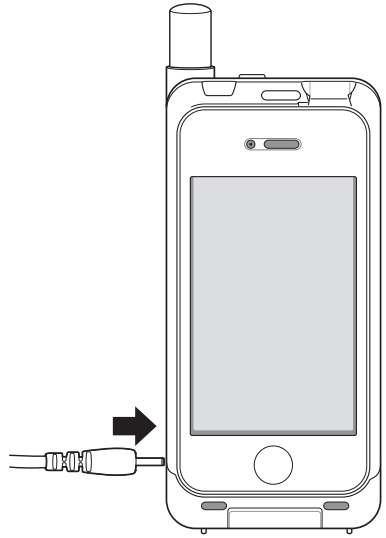

Aufladen des iPhone-Akkus mit dem Thuraya SatSleeve

Wenn sich das iPhone im Thuraya SatSleeve befindet, kann der Akku des Thuraya SatSleeve zum Aufladen Ihres iPhone-Akkus verwendet werden.

Betätigen Sie die iPhone-Ladetaste auf der rechten Seite des Thuraya SatSleeve, um die Aufladung des iPhone-Akkus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

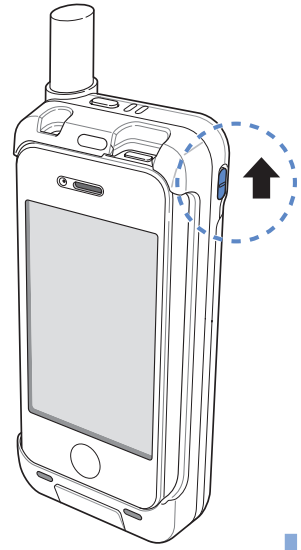

Überblick über den Home-Bildschirm

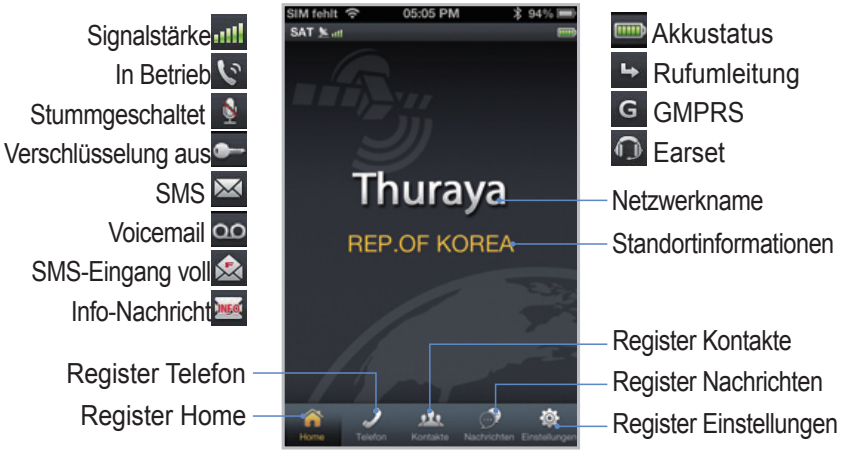

Einen Anruf im Satelliten-Modus tätigen

Im Register Telefon können Sie eine Telefonnummer entweder direkt eingeben oder aus Ihren Kontakten auswählen.

Eine Nachricht versenden

① Wählen Sie das Register **Nachrichten**.

② Geben Sie die Telefonnummer eines Empfängers ein oder wählen Sie die entsprechende Telefonnummer aus Ihren Kontakten aus.

③ Geben Sie die Nachricht ein.

④ Tippen Sie auf **Senden**.

Kontakte verwalten

Bei Ausführung der Thuraya SatSleeve-Anwendung können Sie wie gewohnt auf alle Ihre Kontakte im iPhone zugreifen. Auch wenn Sie in der Thuraya SatSleeve-Anwendung einen neuen Kontakt erstellen, wird dieser auf Ihrem iPhone gespeichert.

Einen Kontakt erstellen

① Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Kontakte**.

② Tippen Sie auf **+**.

③ Geben Sie die entsprechenden Daten ein und tippen Sie auf **Fertig**.

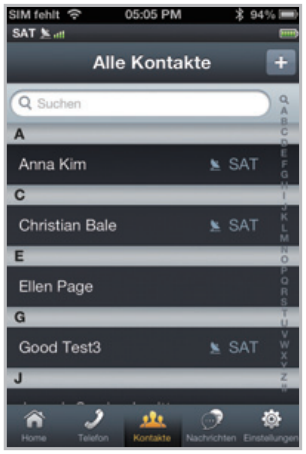

Einstellungen

Allgemein

Passen Sie die Einstellungen Ihres SatSleeve für Anrufe, Nachrichten, Bluetooth und Töne an.

Netz

Wählen Sie Netzwerkoptionen und -prioritäten aus.

Sicherheit

Sie können PIN-Codes und Sperrcodes aktivieren und ändern sowie geschlossene Benutzergruppen festlegen. Überprüfen Sie die Gerätedaten, wie etwa SIM-Speicherstatus, IMEI-Nummer, Anwendungsversion, RIL-Version, Firmware-Version, und aktualisieren Sie bei Bedarf die Firmware.

Notruf ohne iPhone

Mit dem SatSleeve können Sie auch ohne iPhone einen Notruf absetzen. Die hierzu benötigte Notruf-Taste befindet sich zwischen Basisgerät und Docking-Station.

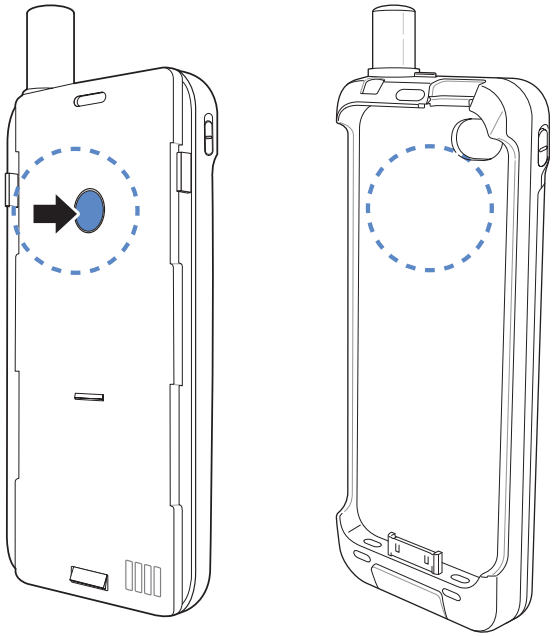

Einstellen einer Notrufnummer

① Wählen Sie unten auf dem Bildschirm **Einstellungen** aus.

② Tippen Sie auf **Anruf** > **Notrufnummer**.

③ Geben Sie daraufhin die Rufnummer ein, die Sie im SatSleeve als Notrufnummer festlegen möchten.

④ Tippen Sie auf **Fertig**.

HINWEIS

Die Notruf-Taste funktioniert auch, wenn keine Notrufnummer gespeichert oder keine SIM-Karte im SatSleeve eingelegt wurde. In diesem Fall wird der Anruf standardmäßig an die 112 weitergeleitet (nicht in allen Ländern verfügbar).

Fehlersuche und -behebung

Problem	Lösung
Die Bluetooth-Kopplung funktioniert nicht.	Haben Sie schon die Kopplungstaste gedrückt? Siehe Seite 8.
Das iPhone lässt sich nicht aus der Station entnehmen.	Haben Sie die Station vom Basisgerät gelöst? Sie können das iPhone erst herausnehmen, wenn Sie die Station entfernt haben. Siehe Seite 6.
Ich kann keine Anrufe machen/ entgegennehmen.	Ist die Antenne vollständig ausgezogen? Ist Ihre Netzabdeckung ausreichend? Siehe Seite 4.
Ich kann keine Klingeltöne hören.	Läuft die SatSleeve-Anwendung? Wenn nicht, wird nur mit einem Vibrationsalarm auf eingehende Anrufe oder Nachrichten hingewiesen.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	Steht der Schalter für die Batterie auf AUS? Wenn er auf EIN steht, wird anstelle des SatSleeve-Akkus der iPhone-Akku geladen.
Das Telefon erlaubt nur Notrufe.	Sind die Kontakte der SIM-Karte verschmutzt oder beschädigt? Ihre SIM-Karte muss aktiv und im Ausland muss zusätzlich der Roaming-Service aktiviert sein.
Kein Netz	Achten Sie darauf, dass Ihr Standort frei von Hindernissen wie hohen Gebäuden, großen Bäumen oder Bergen ist.
Der SatSleeve lädt das iPhone auch bei eingeschaltetem Pufferbatterieschalter nicht auf.	Wenn der SatSleeve-Akku keine ausreichende Ladung besitzt, kann er auch Ihr iPhone nicht aufladen. Wenn das iPhone über den SatSleeve aufgeladen werden soll, muss dessen Akku ausreichend geladen oder mit dem Ladegerät verbunden sein.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN ZUR FUNKWELLENBELASTUNG

Ihr schnurloses SatSleeve-Telefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass es die von internationalen Richtlinien (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Abgabe von Funkfrequenzen (HF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und spiegeln die zulässige Belastung der Allgemeinbevölkerung mit Hochfrequenzenergie wider. Das Regelwerk beinhaltet einen großen Sicherheitsspielraum, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand zu gewährleisten. Die Grenzwerte für die Belastung durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Richtlinien dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass es jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die für den Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Diese Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Richtlinien für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 0,402 W/kg und liegt somit unter dem Grenzwert von 2,0 mW/g pro 10 g durchschnittlicher Masse. Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können je nach nationalen Melde- und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren.

FCC-Erklärung

Ihr mobiles Gerät wurde so konzipiert, dass es die Grenzwertbestimmungen für die Funkwellenbelastung der Federal Communications Commission (USA) und der Industry Canada erfüllt. Diese Bestimmungen legen einen SAR-Grenzwert von durchschnittlich 1,6 W/kg pro 1 Gramm Körpergewebe fest. Während der Produktzertifizierung betrug der maximale SAR-Wert für die Verwendung des Geräts am Ohr gemäß diesem Standard 0,953 W/kg.
Bitte verwenden Sie Ihr SatSleeve erst nach dem Zusammenbau von Basisgerät und iPhone-Adapter.

VORSICHT

Dieses Gerät generiert oder nutzt hochfrequente Energie. Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät können schädliche Interferenzen verursachen, sofern sie nicht ausdrücklich in diesem Benutzerhandbuch genehmigt wurden. Bei Ausführung einer nicht autorisierten Änderung oder Modifizierung kann der Benutzer die Befugnis zur Gerätebedienung verlieren.

RoHS

Dieses Produkt entspricht den europäischen RoHS-Richtlinien (2002/95/EC) und wurde mit bleifreien Lötpasten und Teilen hergestellt.

Haftungsausschluss

DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SOWOHL AUSDRÜCKLICHER, STILLSCHWEIGENDER ALS AUCH GESETZLICHER ART, INSBESONDERE JEDOCH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE MARKTGÄNGIGKEIT UND DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. THURAYA HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN ANSCHAFFUNGSPREIS DES PRODUKTS HINAUSGEHEN, ABZÜGLICH EINES ANGEMESSENEN BETRAGS FÜR DIE VERWENDUNG UND ABNUTZUNG, ODER FÜR IRGENDWELCHE NEBEN-, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN SOWIE SCHADENSERSATZZAHLUNGEN JEDWEDER ART, ODER FÜR VERZÖGERUNGEN, NUTZUNGS-, ZEIT-, GEWINN-, EINNAHME- ODER ERSPARNISVERLUSTE, KOMMERZIELLE VERLUSTE, UNANNEHMLICHKEITEN, FAHRTKOSTEN, SCHÄDEN AM FAHRZEUG DES KÄUFERS ODER ANDERER PERSONEN ODER AN ANDEREM EIGENTUM, DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS ODER AUF ANDERE WEISE AUFGRUND EINES LEISTUNGSFEHLERS ENTSTANDEN SIND.

Die Haftpflicht und alle Verpflichtungen von Thuraya gemäß dieser eingeschränkten Gewährleistung enden mit dem Ablauf der hierin festgelegten angemessenen Gewährleistungszeit. Diese eingeschränkte Gewährleistung legt die gesamte Verantwortung von Thuraya hinsichtlich des Produkts dar. Aus dem Verkauf des Produkts ergibt sich für Thuraya keine weiter Haftung, weder auf Grundlage von Gewährleistungen, Verträgen, Fahrlässigkeiten noch aus sonstigen Haftungstheorien. Die Haftung von Thuraya übersteigt in keinem Fall die hierin vorgesehenen Kosten für die Behebung von Mängeln. Diese eingeschränkte Gewährleistung gewährt dem Käufer spezielle Rechtsansprüche, zudem kann der Käufer in Abhängigkeit von der jeweiligen Rechtsprechung noch über weitere Rechte verfügen.

CE 0983 Asia Pacific Satellite Communications Inc (APSI) erklärt hiermit, dass der SatSleeve den grundlegenden Bestimmungen und anderen relevanten Vorgaben der europäischen Richtlinie 1999/5/EC und der RoHS-Richtlinie entspricht. Die durchgestrichene Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt in der EU am Ende seiner Lebensdauer gesondert entsorgt werden muss. Es darf auf keinen Fall in den Hausmüll gelangen.

Die Marke THURAYA ist das alleinige Eigentum der Thuraya Telecommunications Company.
Copyright © 2013 Thuraya Telecommunications Company. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch wurde von der Thuraya Telecommunications Company ohne jede Gewähr veröffentlicht. Die Thuraya Telecommunications Company behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Gedruckt in Korea.